


Návod k obsluze: Odvlhčovač

MRD10/14




Bližší informace a aktualizované návody najdete na stránce woods.se. V případě prodloužené záruky zaregistrujte svůj výrobek na stránce warranty-woods.com


A.

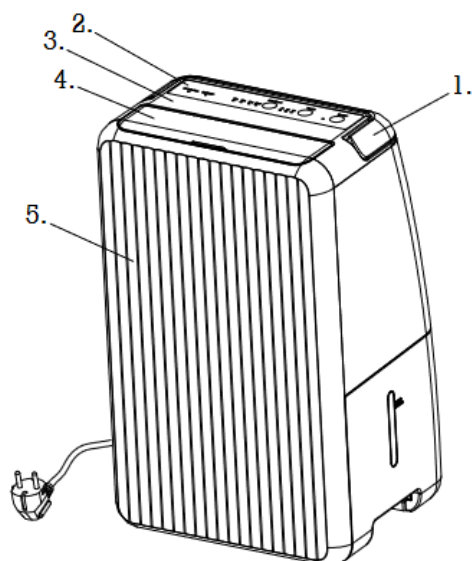

B.

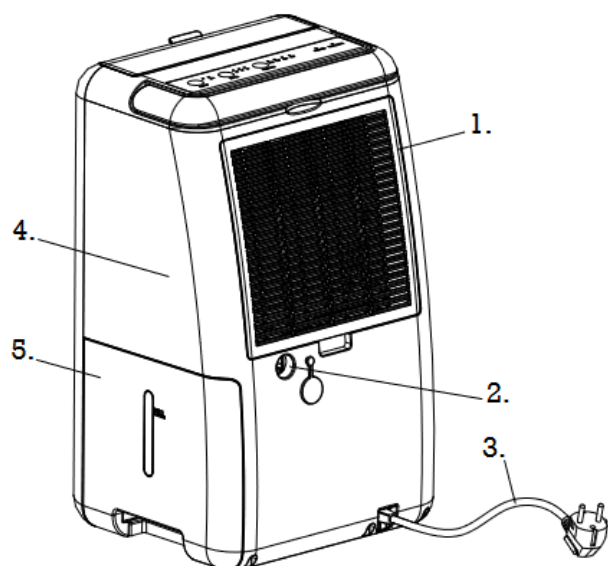


C.

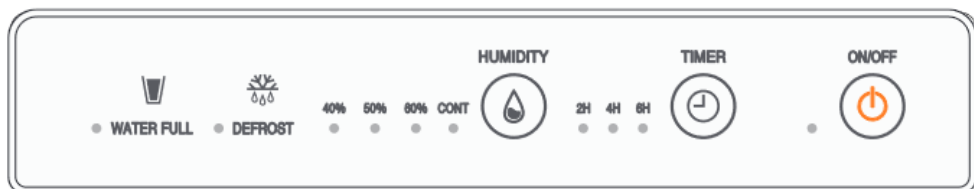


D.



E.

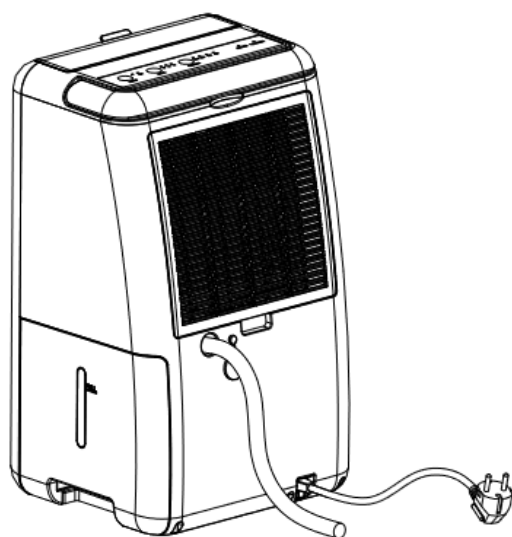

F.

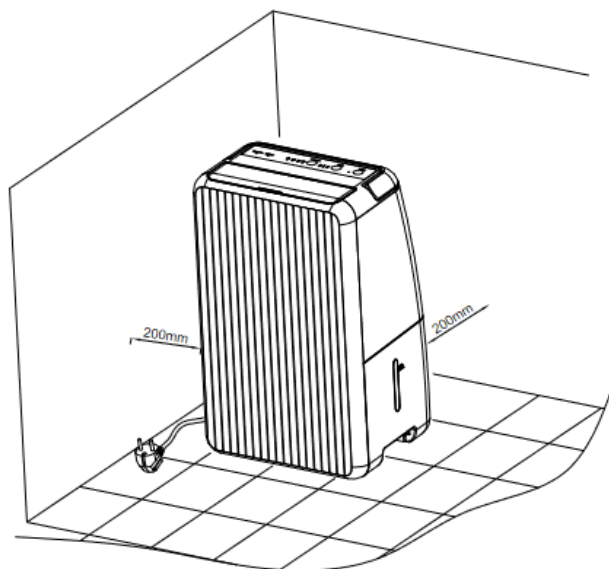

WOOD'S je jedna z předních světových značek odvlhčovačů

Značka Wood's je již mnoho let známá jako lídr na trhu v oblasti odvlhčovačů vzduchu. Jejich odvlhčovače jsou vhodné pro použití v nejnáročnějších klimatických podmínkách, kde je schopnost odvlhčování dobrá i při různých teplotách a hladinách vlhkosti. S dobrými výsledky se používají v místnostech, které jsou vlhké, jako jsou sklepy, garáže nebo letní dům. Jsou také vynikající na sušení prádla, podkroví, bazénu a prádelny. Jsou efektivní a mají nízkou spotřebu energie.

Množství vlhkosti, které odvlhčovač odvádí, závisí na teplotě, úrovni vlhkosti a umístění. Externí povětrnostní podmínky mohou také ovlivnit výkonnost odvlhčovače. Odvlhčovače Wood's jsou v provozu bezpečné a určené k používání mnoho let.

NADMĚRNÁ VLHKOST VZDUCHU – NEBEZPEČÍ

Kondenzace nastává, když se vodní pára ve vzduchu dostane do kontaktu se studeným povrchem, jakým je studené okno nebo stěna. Při ochlazování vodní páry dochází ke kondenzaci a tvorbě vodních kapek. Při vysoké vlhkosti vzduchu může dojít k zatuchnutí vzduchu a tvorbě plísní, které mohou poškodit dům a jeho zařízení. Toto prostředí může dokonce způsobit obyvatelům nemoci. Roztočům a pavoukům se daří i ve vlhkém prostředí. Odvlhčovač s vysokým výkonem vytváří dobrou a zdravou úroveň vlhkosti. Pro dosažení maximální účinnosti by měly být dveře a okna v místnostech, které se odvlhčují, zavřené. Odstraňuje pachy, suší dřevo a odstraňuje vlhkost z vnějších zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Hořlavý materiál. Tento spotřebič obsahuje hořlavé chladivo R290 / propan.



V této příručce najdete bezpečnostní informace.



Přečtěte si technický manuál.



Přečtěte si návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte dodané pokyny. Výrobce neodpovídá za to, že nesprávná instalace a používání způsobí zranění a škody. Pokyny vždy uchovávejte se zařízením pro případ budoucí potřeby.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Varování

Riziko poranění nebo trvalé invalidity. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s

nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání zařízení bezpečným způsobem a porozuměli souvisejícím nebezpečím. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Děti mladší 3 let by neměly se zařízením manipulovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

Obecná bezpečnost

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostorách, jako jsou: sklepy, prostory pod domem; kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí. Typový štítek je umístěn na zadní nebo boční straně odvlhčovače. Udržujte větrací otvory mimo překážek.

K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky než ty, které doporučuje výrobce. Spotřebič nesmí být skladován v místnosti se zápalnými zdroji (například otevřený oheň, pracující plynový spotřebič nebo provozní elektrický ohřívač). Nepropichujte ani nespalujte. Uvědomte si, že chladivá nemusí obsahovat zápach. Nepoužívejte na čištění spotřebiče sprej ani vodní páru. Spotřebič čistěte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, abrazivní čisticí podložky, rozpouštědla nebo kovové předměty. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – Instalace

Varování

Tento spotřebič může instalovat pouze kvalifikovaná osoba. Odstraňte všechny obaly. Neinstalujte ani nepoužívejte poškozený spotřebič. Spotřebič musí být nainstalován, provozován a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 2 m². Řiďte se pokyny k instalaci dodanými se spotřebičem. Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice. Zajistěte, aby kolem zařízení mohl cirkulovat vzduch. Před připojením spotřebiče k napájení počkejte nejméně 4 hodiny. Umožní to oleji dostat se zpět do kompresoru. Neinstalujte spotřebič v blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla. Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo.

Elektrické připojení

Varování

Riziko požáru a elektrického šoku. Spotřebič musí být zapojen do uzemněné zásuvky. Zajistěte, aby se elektrické informace na výkonovém štítku shodovaly s napájením. Pokud ne, kontaktujte elektrikáře. Vždy používejte správně instalovanou zásuvku odolnou vůči nárazům. Nepoužívejte prodlužovací adaptéry a prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. Síťová zástrčka, síťový kabel). Pokud chcete změnit elektrické součástky, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo elektrikáře. Síťový kabel musí zůstat pod úrovní síťové zástrčky. Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci se ujistěte, že je přístup k síťové zástrčce. Při odpojování spotřebiče netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

Použití Varování

Riziko poranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Neměňte specifikace tohoto spotřebiče. Dávejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh. Obsahuje propan (R290), přírodní plyn s vysokou úrovní environmentální kompatibility. Tento plyn je hořlavý. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že v místnosti nejsou žádné plameny a zdroje vznícení. Vyvětrejte místnost. Neumísťujte do blízkosti spotřebiče ani na něj hořlavé výrobky nebo předměty, které jsou hořlavými výrobky vlhké.

Likvidace Varování

Riziko poranění. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho. Chladicí okruh tohoto spotřebiče je šetrný k ozónu. Informace o správné likvidaci spotřebiče vám poskytne váš obecní úřad. Nepoškožujte část chladicí jednotky, která se nachází v blízkosti výměníku tepla.

Příprava odvlhčovače na instalaci

Instalace

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před použitím nechte zařízení stát 4 hodiny.

Důležité

1. Aby byl odvlhčovač nejefektivnější, musí být provozován v uzavřeném prostoru. Zavřete všechny dveře, okna a ostatní vnější otvory do místnosti. Účinnost odvlhčovače závisí na rychlosti vstupu nového vzduchu naplněného vlhkostí do místnosti.
2. Umístěte odvlhčovač na místo, které neomezuje proudění vzduchu přes přední část jednotky.
3. Odvlhčovač vzduchu pracující v místnosti bude mít malý nebo žádný účinek na sušení sousedních uzavřených skladovacích prostor, jako je skříň, pokud není v této oblasti dostatečná cirkulace vzduchu. Na uspokojivé sušení může být nutné do uzavřeného prostoru nainstalovat druhý odvlhčovač.
4. Zajistěte, aby byla jednotka umístěna na stabilním a rovném povrchu. Pokud povrch není stabilní, existuje riziko, že jednotka bude nestabilní a způsobí nadměrné vibrace a uvolní se voda.
5. Kolem celého odvlhčovače musí být alespoň 20 cm volného prostoru.

Popis produktu

A

1. Rukojeť
2. Ovládací panel
3. Horní víčko
4. Funkce houpání
5. Přední pouzdro

B

1. Vzduchová deska
2. Kontinuální odtokové potrubí
3. Napájecí kabel
4. Zadní kryt
5. Nádrž na vodu

C.

1. Ovládací panel

D

1. Zapnutí/vypnutí zařízení
2. Časovač: nastavte časovač / čas vypnutí
3. Nastavte úroveň vlhkosti
4. Rozmrazování je aktivní
5. Vědro na vodu je plné

E

Ovládací panel

1. Odvlhčovač musí mít kolem celého odvlhčovače alespoň 20 cm volného prostoru.

F

1. Pokud je to žádoucí, je možné k jednotce připojit drenážní trubku na trvalé odvádění vody.

Umístění odvlhčovače

Odvlhčovač by neměl být umístěn v blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla nebo vystaven přímému slunečnímu záření, protože to sníží výkon. Ideální je umístit ho do středu místnosti / prostoru.

Poznámka:

Při umístění do sprchového koutu nebo prostoru na koupání by měl být odvlhčovač připevněn na místě. Před použitím je povinné zkontrolovat a respektovat vaše místní elektrické předpisy pro koupelnu.

Použití odvlhčovače

Pokud je odvlhčovač přepravován horizontálně, nechte jej před použitím stát 4 hodiny. Je velmi důležité, aby olej stékal zpět do kompresoru, jinak může dojít k vážnému poškození odvlhčovače.

1. Zkontrolujte, zda je zásobník vody správně umístěný.
2. Připojte odvlhčovač k uzemněnému zdroji energie.
3. Nastavte požadovanou úroveň vlhkosti pomocí ovladače vlhkosti. Viz o regulaci vlhkosti.

Poznámka:

Relativní vlhkost okolního vzduchu lze jednoduše měřit pomocí odvlhčovače.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Tlačítko napájení: Toto tlačítko může ovládat zapínání a vypínání zařízení.
2. Tlačítko vlhkosti: Na nastavení požadované vlhkosti
3. Nastavení vlhkosti: Otevřete výstup vzduchu nastaven na vlhkost mezi 40%, 50%, 60% nebo nepřetržitý režim.
4. Časovač: Když je spotřebič zapnutý, stisknutím časovače 2H / 4H / 6H spustíte odpočítávání.

Odvod vody

Když je nádrž na vodu plná, odvlhčovač se automaticky vypne. Jakmile se nádržka na vodu vyprázdní, jednotka se automaticky restartuje.

1. Odpojte odvlhčovač od zdroje napájení.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu.
3. Vložte prázdný zásobník vody zpět a zkontrolujte, zda se plovák volně pohybuje.
4. Připojte odvlhčovač ke zdroji energie.

Přímý odvod vody

Připojte hadici na vodu k potrubí na zadní straně odvlhčovače. Druhý konec vyvedte do odtoku. Zajistěte, aby voda mohla odtéct dolů.

VZDUCHOVÝ FILTR

Vzduchový filtr zabráňuje vniknutí prachu a nečistot do zařízení, čímž se prodlužuje jeho životnost. Je důležité, aby byl filtr pravidelně čistěn.

Čištění filtru:

1. Vyberte filtr.
2. Umyjte ho teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Alternativně může být filtr vakuově vyčištěn.
3. Nechte filtr uschnout a vraťte ho.

PROVOZ ROZMRAZOVÁNÍ

Během odmrazování může dojít k přerušení funkce odvlhčování. Během odmrazování nevypínejte vypínač ani nevytahujte síťovou zástrčku odvlhčovače. Tento odvlhčovač nelze použít k udržení extrémně nízkých teplot. Účelem tohoto odvlhčovače je odčerpat nepříjemnou vysokou vlhkost v každodenním životě a vysušit mokré věci. Nelze však použít k udržení extrémně nízkých teplot.

Teplota v místnosti se během provozu zvyšuje.

Tento odvlhčovač nemá funkci srážení. Během provozu bude produkovat teplo a zvýší teplotu v místnosti o 1 až 4 ° C. Kromě toho jsou dveře a okna zavřené a ostatní spotřebiče v místnosti mohou vydávat teplo a sluneční záření může zvýšit teplotu v místnosti.

Údržba

Jednotku čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu jednotky. Chladicí spirály se nejlépe čistí hadrem a teplou vodou.

Servis

Pokud odvlhčovač vyžaduje údržbu, musíte se nejprve obrátit na místního prodejce. U všech záručních nárocích je nutný doklad o koupi.

SKLADOVÁNÍ

Před uskladněním jednotky proveďte tyto kroky:

1. Ujistěte se, že je nádrž na vodu prázdná.

Když je jednotka zapnutá, zajistěte, aby jednotka pracovala v režimu ventilace nejméně 30 minut, aby se odstranila voda z jednotky.

2. Posbírejte a spojte napájecí kabel.

3. Vyčistěte filtr.

4. Uchovávejte v čistém a suchém prostředí.

U všech záručních nárocích je nutný doklad o koupi.

Tipy

- Když se odvlhčovač používá v extrémně vlhkém prostředí nebo když je teplota nižší než +5 ° C, může odvlhčovač přestat fungovat. Na chladicí cívce se hromadí velké množství ledu. Vypněte odvlhčovač a umístěte ho trochu nad úroveň podlahy, aby se led roztál.
- Někdy může být užitečné použít ochranu proti mrazu nebo ventilátor ohřívače, abyste ujistili, že teplota neklesne pod +10 ° C. I když MRD20 / 14 pracuje až do teplot +5 ° C, jeho kapacita se zvýší při vyšších teplotách, protože teplý vzduch nese více vody.
- Hydrostat má odchylku cca. +/- 5-10 %. Při nižších teplotách se může hranice chyby dále zvyšovat.
- Pro maximální výkon odvlhčování v místnosti se doporučuje minimalizovat přívod vzduchu zvenčí a z přilehlých místností – zavřete dveře a ventilátory.
- Očekávejte vyšší kapacitu odvlhčování během podzimu / léta, protože venkovní vzduch je teplejší a vlhčí.
- **DŮLEŽITÉ!** - Odvlhčovač Wood's musí být připojen k uzemněnému zdroji energie. Zdroj energie by měl být 220V – 240V 50Hz.

Problém	Příčina	Opatření
Odvlhčovač nefunguje	Napájení není připojeno	Zkontrolujte, zda je odvlhčovač připojen k elektrické a zda není připojena pojistka pryč. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná a správně umístěná odvlhčovač.
Neodvlhčuje	Nádrž na vodu je plná. Nádoba na vodu nebyla správně vyměněna. Vzduchový filtr je ucpaný. Teplota nebo relativní vlhkost v místnost, kde zařízení pracuje příliš nízká.	Odstraňte vodu z nádoby. Umístěte nádobu na vodu do správné polohy. Vyčistěte vzduchový filtr. Zkontrolujte, zda může vzduch volně proudit přes odvlhčovač. Přední mřížka a vzduchový filtr by měly být čisté a odvlhčovač by měl stát 20 cm od zdi.
Odvlhčovač funguje, ale nedostatečně snižuje relativní vlhkost	Místnost je příliš velká. Existuje příliš mnoho zdrojů vlhkosti. Je zde příliš mnoho větrání	Doporučujeme použít odvlhčovač s větší kapacitou. Doporučujeme použít odvlhčovač s větší kapacitou. Omezte větrání (např. Zavřete okna a zavřete dveře)
Pokud máte potíže s odvlhčovačem, nahlédněte do řešení problémů. Pokud žádný z těchto postupů nefunguje, obraťte se prosím na svého prodejce se žádostí o servis vašeho odvlhčovače.		

Záruka

2 roky záruka spotřebitele na výrobní chyby. Upozorňujeme, že záruka platí pouze po předložení dokladu. Záruka je platná pouze tehdy, pokud je výrobek používán v souladu s pokyny a bezpečnostními upozorněními uvedenými v tomto návodu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Poznámka:

2-letá záruka se vztahuje pouze na spotřebitele a ne na komerční využití jednotky.



Zaregistrujte se na www.warranty-woods.com a přečtěte si, jak získat prodlouženou záruku. Více informací naleznete na www.woods.se.

Doporučené limity použití:

Teplota +5 °C až +35 °C

Relativní vlhkost: 30% až 90%

Doporučená úroveň vlhkosti: cca. 50% relativní vlhkosti

Technické údaje

	MRD25
Max. pracovní plocha	120 m ²
Proud vzduchu	180 m ³ /h

	MRD20
Max. pracovní plocha	70 m ²
Proud vzduchu	90 m ³ /h
Odvlhčování při 30 ° C a 80 % r.v.	10 l/24 h
Výkon při 30 ° C a 80 % r.v.	280 W±10 %
Objem nádrže	3,8 l
Chladivo	R290
Nabíjte R290	60 g
Napětí	220 – 240 V
Hladina hluku v decibelech	48 dB
Hmotnost	16 kg
Rozměry v mm (DxŠxV)	355x252x567

Odvlhčování při 30 ° C a 80 % r.v.	25 l/24 h
Výkon při 30 ° C a 80 % r.v. .	280 W±10 %
Objem nádrže	3,8 l
Chladivo	R290
Nabíjte R290	85 g
Napětí	220 – 240 V
Hladina hluku v decibelech	48 dB
Hmotnost	16 kg
Rozměry v mm (DxŠxV)	355x252x567



* Mohou se vyskytnout technické změny a vylepšení. Všechny hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na vnějších okolnostech, jako jsou teplota, větrání a vlhkost.

* Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jiným domácím odpadem v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Na vrácení zařízení nám slouží systém navracení a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento výrobek mohou převzít na recyklaci bezpečnou pro životní prostředí.

Wood's is marketed and distributed by: Woods TES
Sweden AB
Maskingatan 2-4, 441 39 Alingsås, Sweden
Tel. (+46) 761 36 10
www.woods.se info@woods.se

Wood's[®]