




LCD



Série SMP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Vzhledem k neustálému zlepšování se skutečný produkt může lišit od manual.Manual je pouze orientační.

Připomenutí bezpečnosti



1. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
2. Doporučuje se národní standardní napájecí kabel a napájecí kabel s uzemněním, aby bylo zajištěno stabilní napájení.
3. Pokud zjistíte, že je projektor vadný, nepokoušejte se jej sami opravit. Kontaktujte prosím svého distributora nebo přímo továrnu.
4. Žádné koukání přímo do objektivu, když projektor pracuje.
5. Tento výrobek může opravovat pouze odborný technický personál.
6. Během provozu projektoru by neměly být umístěny žádné látky, přikrývky ani jiný materiál, který by mohl zaplnit ventilační otvory.
7. Tento projektor nemá žádnou vodotěsnou funkci a kolem projektoru by neměly být umístěny žádné přístroje, jako je váza nebo šálek.
8. Pokud projektor delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájení. Pro přepravu používejte originální pěnu a další nárazuvzdorný materiál.
9. Je normálním jevem, že během používání může z ventilace vycházet horký vzduch nebo zápach.
10. Neopravujte projektor sami, když zjistíte závadu, kontaktujte prosím svého distributora.
11. Originální mobilní datový kabel se doporučuje používat pro kabelové připojení. A pro nabíjení se doporučuje používat originální mobilní nabíječku.




poznámky:

Původní továrna poskytuje jednoletou záruku, další informace o záruce získáte od zástupce.

Detaily produktu

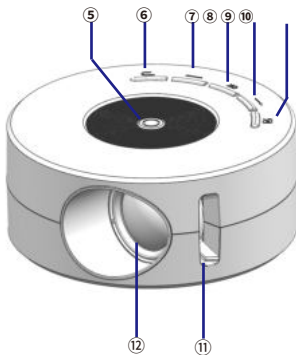

Detaily produktu

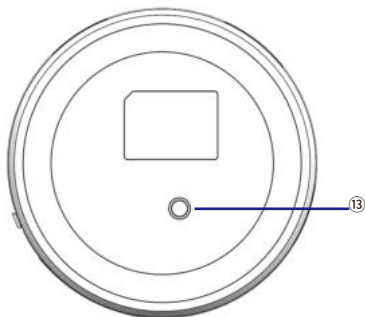

Funkce rozhraní:

1.USB

2.5V IN

3.IR vstup

4. Sluchátko

5.Vypínač

6.ESC

7.Že jo

8. Dobře

9. Vlevo


10.Vstup

11.Zaměřte se

12. Objektiv

13. Fixační otvor

Dálkové ovládání

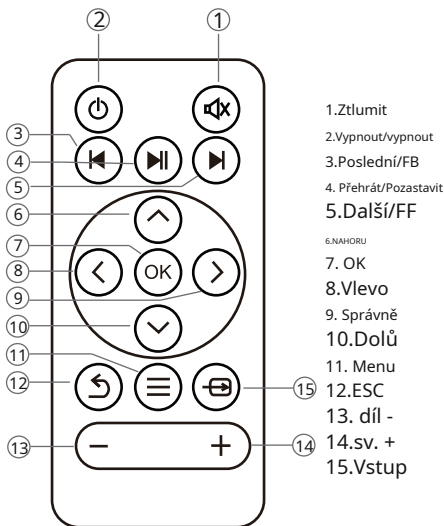

Poznámka: Dálkový ovladač by měl být zaměřen na IR přijímač

Provozní pokyny

1、zapnutí/vypnutí

Vyberte zdroj napájení

1.Napájení

Použijte powerbanku nebo zásuvku napájecího adaptéru pro mobilní telefon pro připojení k Micro USB (jako obr.1), zapněte powerbanku a projektor přepněte do pohotovostního stavu.

Vstup musí být 5V2A



Úkon:


1. Tlačítkové ovládání

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení (obr. 2) zapnete/vypnete projektor, když je projektor v pohotovostním režimu.

2. Dálkové ovládání

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (obr. 3) na dálkovém ovladači zapněte/vypněte projektor, když je projektor v pohotovostním režimu.

Provozní pokyny

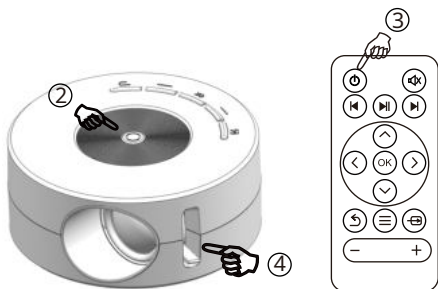

2、Soustředit se

Umístěte projektor objektivem svisle ke stěně nebo projekční ploše, zapněte projektor a poté upravte rukojeť pro nastavení zaostření (viz obr. 4), dokud nebude obraz čistý.

3、Vstupní ilustrace

Vložte USB kartu na příslušné místo, jak ukazuje obrázek 5. Vyberte příslušnou ikonu a vstupte do podnabídky. Film pro video soubory, Foto pro obrázkové soubory, Hudba pro zvukové soubory, elektronická kniha pro soubory TXT A stiskněte OK pro zobrazení.

Provozní pokyny



Movie



Music



Photo



E-book

Podporované formáty

Multimédia	Zvuk	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Fotografie	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Video	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-kniha	TXT

Provozní pokyny

3. Připojení sluchátek

Připojení 3,5mm sluchátkového portu s vnějšími audio zařízeními, jak je uvedeno níže na obr.



Provozní pokyny

Wire Mirroring Function for Phone

Tips for Screen Mirroring Function


1. The mobile phone and Apple tablet are connected with the projector for screen mirroring function, just need the mobile data cable to be connected, and operate step by step according to the instructions and the prompts popped up by the mobile phone.
2. When the iPhone and Apple tablet are connected with projector for screen mirroring function, the sound signal is transmitted to the projector through the data cable and played through the built-in loudspeaker of the projector;
3. When the Android phone is connected to the projector for screen mirroring, its sound signal is played by the phone itself;



Android Wired Connection




- 1、Klikněte na „vstup“ pomocí tlačítka projektoru nebo dálkového ovladače pro vstup a vyberte drátové vysílání

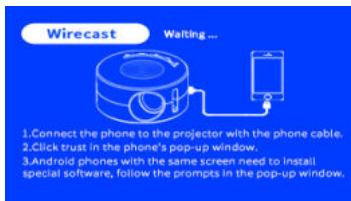

- 2、Použijte originální vložku mobilního datového kabelu USB port na projektoru


Android Wired Connection



3、Klikněte na „Zobrazit“.



4、Klikněte na "Stáhnout"




5、Klikněte na "Instalovat"




6、Klikněte na "Otevřít"


Android Wired Connection



7, Klikněte na "OK"




9, Klikněte na "Povolit"



10, klikněte na "Otevřít"

Android Wired Connection



11, Klikněte na "Otevřít"




12、Po dokončení, pokud některá část modelu chytrého telefonu č. není úspěšně synchronizováno. Přejděte prosím k dalšímu kroku spolupráce.


Android Wired Connection



13、Odpojte kabel USB a znovu jej zasuňte a připojte jej.




14, klikněte na "OK"



15, klikněte na "Povolit"

Android Wired Connection

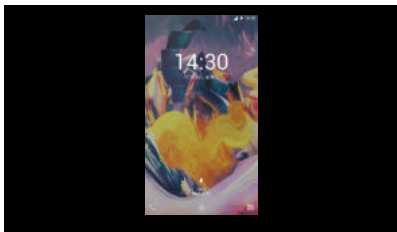

16, hotovo

Když se telefon Android poprvé spojil s projektorem. Řešení problému s tím, že se nezobrazí okno s výzvou ke stažení.





1. Klikněte na „vstup“ tlačítkem projektoru nebo dálkovým ovladačem vstupem pro výběr drátového vysílání



2. Použijte originální vložku mobilního datového kabelu USB port na projektoru


Když se telefon Android poprvé spojil s projektorem. Řešení problému s tím, že se nezobrazí okno s výzvou ke stažení.




5. Klikněte na „Možnosti vývojáře“
122. 7

6. Klikněte na „Select USB“.
konfigurace“

Když se telefon Android poprvé spojil s projektorem. Řešení problému s tím, že se nezobrazí okno s výzvou ke stažení.



7. Vyberte „HDMI“



8. Po otevření obrazovky klikněte na „ZOBRAZIT“.



9. Dokončíte nastavení funkce drátového vysílání podle „Kroky operací kabelového připojení mobilního telefonu Android“ na str. 11-p15.

IOS Wired Connection




1. Klikněte na „vstup“ tlačítkem projektoru nebo dálkovým ovladačem vstupem pro výběr drátového vysílání



2. Použijte originální vložku mobilního datového kabelu USB port na projektoru

IOS Wired Connection

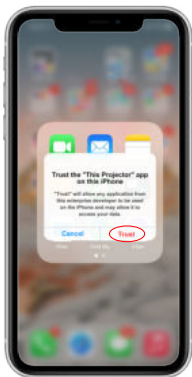

3、Klikněte na "Důvěřovat"



4、Zadejte mobilní heslo



16, hotovo

Detaily produktu

Obrazový systém	TFT LCD	Barva	76800
Jas	15±3 (ANSI lumenů)	Kontrast	3000:1
Rozlišení	320*180	Max Rozlišení	1920*1080
Svítilna	VEDENÝ	Život	30 000 hodin
Napájení Spotřeba	10 W	Zdroj napájení	5V 2A
Objektiv	Multičipový objektiv	Úkon	Manuál
Projekční vzdálenost	0,6~4,0m	Velikost projekce	14~100palce
Velikost produktu	Ó110*47mm	SZ	200 g
Poměr stran	16:9 / 4:3	mluvčí	4Ω2W
Vstup	USB	Výstup	Sluchátka



Záruční list

Telefon	
název	
Datum nákupu	
Jméno prodejce	
Režim	
Komodita č	
Číslo pověření	
Telefon prodejce	

Záruční podmínky

1.Když spotřebitel zakoupí produkt, prodejní subjekt vyplní informace na záručním listu. Neúplné nebo pozměněné informace v záručním listuZáruka se neposkytuje.

2.Produkt si užívá jeden yEar bezplatná záruka od data nákupu. Údržba po dobu delší než jeden rok bude účtována za údržbu;

3.Je-li na produkt poskytována záruka, je třeba servisní jednotce předat záruční list a doklad o koupi (pověření není platné);

4.Následující podmínky neplatí zdarma

Záruční servis během záruční doby:

1) Selhání nebo poškození způsobené nesprávnou instalací, používáním a nesprávným skladováním;

2) Porucha nebo poškození způsobené neoprávněným demontáž a opravy;

3) V důsledku vyšší moci (povodeň, požár, zemětřesení, blesk, porucha sítě a další faktory vyšší moci) Bariéra nebo poškození.

