



Mini přenosný Bluetooth reproduktor

AERIUM R600 LED TWS





Uživatelská příručka k Bluetooth reproduktoru AERIUM R600 LED TWS

(Před použitím a uložením produktu si pozorně přečtěte návod)

Obsah balení:

AERIUM R600 LED TWS Bluetooth reproduktor * 1

Nabíjecí kabel typu C * 1

Návod k použití * 1

Šňůrka * 1

Specifikace:

Verze Bluetooth: V5.3+EDR

SNR: >90dB

Maximální výkon: 4Ω/3W

Průměr trubky: 40 mm

Frekvence: 55-18kHz

Kapacita: 600mAh


Nabíjecí port: TYP-C

Specifikace nabíjení: 5V/1A

Funkce TWS (režim stereo): Podpora

Funkce hlasového volání: Podpora

Popis funkcí tlačítek:

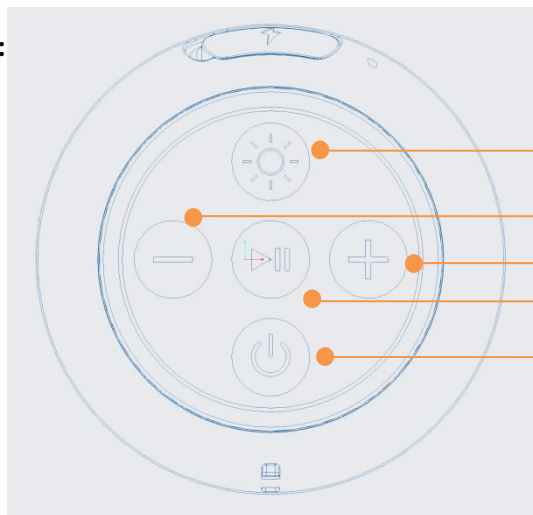

Druh podsvícení / TWS (režim stereo)

Snížit hlasitost - / Další

Zvýšit hlasitost + / Předchozí

Přehrát / Pozastavit / Odpovědět

Zapnutí / Vypnutí

Režim podsvícení / TWS (režim stereo): Krátkým stisknutím přepnete režim podsvícení, dlouhým stisknutím přejdete do režimu TWS (dvou reproduktorů)

Snížit hlasitost - / Další skladba: Krátkým stisknutím přejdete na další skladbu, dlouhým stisknutím snížíte hlasitost

Zvýšit hlasitost + / Předchozí skladba: Krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu, dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost

Přehrát / Pozastavit / Odpovědět: Krátkým stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání, krátkým stisknutím také přijmete příchozí hovor

Zapnutí / Vypnutí: Přidržte tlačítko po dobu alespoň 3 vteřin - přístroj tím zapnete nebo vypnete

Pokyny pro připojení zařízení / Jak používat

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení na 3s, modré světlo začne blikat a reproduktor se během 3s spáruje.
2. Zapněte Bluetooth na mobilu a vyhledejte název „NE70“, dokud se úspěšně nepřipojíte.
3. Po dokončení párování se rozsvítí barevné světlo.
4. Pokud dva reproduktory AERIUM R600 reproduktory potřebují vytvořit režim TWS (režim stereo), když je bluetooth odpojen, dlouze stiskněte tlačítko režimu podsvícení na obou reproduktorech asi na 3 sekundy současně. Po úspěšném párování se ozve „Pravý kanál“, „Levý kanál“ a poté můžete připojit bluetooth.

Poznámka: Reproduktor se po zapnutí automaticky připojí k zařízení, které bylo připojeno naposledy. Pokud se potřebujete připojit k jinému zařízení, vypněte funkci Bluetooth předchozího zařízení a vypněte reproduktor nebo vymažte záznam o párování a poté zařízení spárujte podle výše uvedených kroků.

Režim podsvícení RGB

Toto zařízení podporuje 7 druhů podsvícení RGB - to znamená RGB se smíšenými barvami / jednobarevné RGB / hudební melodie / jedna červená barva / jedna zelená barva / jedna modrá barva / vypnuté světlo.

Jak přepnout režim podsvícení RGB: přepnete jedním kliknutím na tlačítko okolního světla

Jak dobíjet

1. Zapojte kabel USB typu C do vstupního portu reproduktoru.
2. Zapojte druhý konec kabelu USB do (a) síťového adaptéru USB (není součástí balení) připojeného do zásuvky ve zdi nebo (b) do nabíjecího portu USB počítače. Červený indikátor značí, že se nabíjí. Po plném nabití se indikátor rozsvítí zeleně.
3. Když je baterie reproduktoru vybitá, reproduktor bude mít hlasové oznámení „vybitá baterie“.

Tipy pro použití

1. Pokud reproduktor nepoužíváte, před uložením jej vypněte.
2. Provozní dosah reproduktorů může být ovlivněn překážkami jako jsou stěny, sloupy atd. Pro zajištění stabilního připojení se doporučujeme takovým překážkám vyhnout, pokud je to možné a/nebo zkrátit vzdálenost mezi reproduktory a zařízením během používání.
3. Pro ochranu dlouhodobého výkonu baterie nevystavujte reproduktor vysokým teplotám nad 140F/60°C (například ve vyhřátém vozidle nebo na přímém slunci)
4. Nevystavujte reproduktor ani žádnou z jeho součástí dešti nebo jiným kapalinám.

Často kladené otázky

1. Proč se reproduktor nemůže připojit k mému zařízení?

- a. Zkontrolujte, zda je na vašem zařízení zapnuta funkce Bluetooth.
- b. Je mnohem lepší udržovat vzdálenost mezi reproduktorem a zařízením do 3 stop/1 m.
- c. Vymažte záznam(y) párování z reproduktoru nebo vašeho zařízení.

2. Mohu reproduktor používat k přehrávání hudby při nabíjení?

Pro zajištění dlouhodobé životnosti baterie je doporučeno vypnout reproduktor při nabíjení.

3. Jak dlouho nabíjet reproduktor naplno?

Plné nabití obvykle trvá 1,5-2 hodiny.